技工器械

サンドブラスター／真空攪拌器／ワックスヒーター

モデルトリマ／ダウエルピン植立用穿孔器

エアーカッター／バイブレーター／集塵器／研磨ボックス

レーズ／静電気対策機器／バキュームマウス

吸引口切替スイッチ／ポーセレン焼成炉／モデルカッター

技工用エンジン／スチーマー／ポーセレン焼成炉

技工用卓上ＬＥＤライト／３Ｄプリンター

卓上スキャナー／ミリングマシン

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。


オートマチックサンドブラスター
バリオジェット

チャンバー内のバスケットが回転し、埋没材除去作業を自動的に行います。
約50%のサンドを循環させ再利用します。



仕 様 本体サイズ:W405×D460×H650mm
重量:26kg

包　装	注文No.
本体1台	2961-1000



循環式サンドブラスター
バリオベーシック

約50%のサンドを循環させ再利用します。
オプションの追加タンクを装着すると通常のマイクロブラスティングも行うことができます。



仕 様 本体サイズ:W380×D450×H540mm
重量:14kg

包　装	注文No.
本体1台	2960-1005

■ 別売品

種　類	
追加タンク 25～70μm用	レフト
	ライト
追加タンク 70～250μm用	レフト
	ライト

※写真は2タンク装着例です。(標準はタンクなし)

サンドブラスター
ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドブラスターです。従来品と同様、タンクに内圧がかかっているため、アルミナやガラスビーズの残量に関係なく一定量での噴射が可能です。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。



仕 様 本体サイズ:W350×D400×H275mm
重量:1タンク4.4kg　2タンク5.5kg

包装・種類	注文No.
本体1台 1タンク 25～70μm用	2949-5050
本体1台 2タンク 25～70μm用 70～250μm用	2949-5025

※写真は2タンク仕様です。

サンドブラスター
ベーシックモービル

卓上型のサンドブラスターです。



仕 様 本体サイズ:W220×D130×H260mm
重量:2.5kg

包装・種類	注文No.
本体1台 25～70μm用	2914-3050
本体1台 70～250μm用	2914-3250

サンドブラスター
ベーシックククアトロII IS

イミディエイト・ストップ(IS)フットスイッチ搭載で、瞬時に噴射がストップします。
またそれぞれのタンク内に圧力調整ノブが付いているため、サンドの種類、粒径に合わせて適切な圧力をセットできます。



仕 様 本体サイズ:W395×D510×H320mm
重量:11.5kg(2タンク装着時)

包　装	注文No.
本体1台	2959-1000

■ 別売品

種　類
追加タンク 25～70μm用
追加タンク 70～250μm用

※写真は4タンク装着例です。(標準は2タンク)

サンドブラスター
ベーシックククアトロII

LEDライトを採用し、より明るく、見やすくなりました。標準は2タンクですが、オプションで最大4つまで装着が可能です。ガラス内面はシリコンコーティングされています。



仕 様 本体サイズ:W395×D465×H285mm
重量:8.9kg(2タンク装着時)

包　装	注文No.
本体1台	2958-1000

■ 別売品

種　類
追加タンク 25～70μm用
追加タンク 70～250μm用

※写真は4タンク装着例です。(標準は2タンク)

ガラスビーズ
ガラスビーズ

サンドブラスター用ガラスビーズです。
粒子が均等で目詰まりしずらい設計をしています。



粒　径	容　量	注文No.
50μm	5kg	1594-1305
100μm		1589-1005

アルミナ
コブラ

酸化アルミニウムが99.5%以上の焼結アルミナです。
粒子が均等で目詰まりしずらい設計をしています。



粒　径	容　量	カラー	注文No.
25μm	5kg	ホワイト	1594-1105
50μm			1594-1205
90μm			1584-1005
110μm			1583-1005
125μm		ピンク	1587-1005
250μm		ホワイト	1585-1005

サンドブラスター
ベーシッククラシックII

LEDライトを採用し、より明るく、見やすくなりました。
レンフェルト社のベーシックなサンドブラスターです。



仕 様 本体サイズ:W355×D415×H270mm
重量:6.5kg

包　装	注文No.
本体1台	2947-4025

タンクサイズ
25～70μm用1個、70～250μm用1個

サンドブラスターノズル
ITノズルチップ

耐久性に優れたレンフェルト社サンドブラスター用ノズルチップです。

チップサイズ	対応サンド	注文No.
φ0.4mm	25μm	90002-1203
φ0.6mm	50μm	90003-3213
φ0.8mm	50～110μm	90002-1204
φ1.0mm	90～125μm	90003-3211
φ1.2mm	50～250μm	90003-3214
φ1.4mm	110～250μm	90002-1205
φ2.0mm	250μm	90002-1206
φ1.5×3.5mm	110～250μm	90003-1739



歯科技工用真空攪拌器

ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコーンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。
※アルジネート印象材の練和には別売のアルジネート印象材用カップが必要です。
特殊形状のブレードと予備練和モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができます。練和量や練和物（石こう・埋没材・複模型用シリコーンおよびアルジネート印象材）に応じ、最大100種類のプログラム設定が可能です。カップは65mLから取り揃えているので、少量練和も可能です。
バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。



仕様 本体サイズ：W152×D235×H285mm
重量：5.2kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台、500mL攪拌カップ（石こう・埋没材・複模型用シリコーン用）	1828-1000

一般的名称：歯科技工用真空攪拌器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030271

※写真のスタンドは別売です。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII

バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続不要です。
練和時間、回転数の設定が可能です。



仕様 本体サイズ：W152×D235×H285mm
重量：5.2kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台、500mL攪拌カップ（石こう・埋没材・複模型用シリコーン用）	1826-1000

一般的名称：歯科技工用真空攪拌器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030273

※写真のスタンドは別売です。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII ベンチュリ

コンプレッサーへの接続が必要です。
練和時間、回転数の設定が可能です。



仕様 本体サイズ：W152×D235×H320mm
重量：4.0kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台、500mL攪拌カップ（石こう・埋没材・複模型用シリコーン用）	1827-1000

一般的名称：歯科技工用真空攪拌器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030273

※写真のスタンドは別売です。

歯科技工用真空攪拌器専用スタンド

別売スタンド

専用スタンドをお使いになれば、
設置場所を選びません。

仕様 スタンド重量：6kg

包　装	注文No.
スタンド1台	1821-0102

攪拌用カップ



特殊なブレード形状により
最適な練和が可能になります。





アルジネート用

種　類		注文No.
アルジネート印象材専用カップ 500mL		1823-0500
石こう・埋没材・複模型シリコーン用攪拌カップ	①65mL（ブレード付）	1820-6500
	②200mL（ブレード付）	1820-0200
	②200mL（カップのみ）	1820-0220
	③500mL（ブレード付）	1820-0500
	③500mL（カップのみ）	1820-0520
	④700mL（ブレード付）	1820-0700
	⑤1,000mL（ブレード付）	1820-1001

電気ワックスペン

ワックスレクトリックII

50℃から200℃まで2本のハンドピースそれぞれ温度設定できます。
各ハンドピース毎に、3つの温度がメモリー設定できます。



仕様 本体サイズ：W150×D98×H60mm
重量：460g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース2本、チップ2本（No.1、No.3）	2157-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030185

電気ワックスペン

ワックスレクトリックI

50℃から200℃まで、3つの温度がメモリー設定できます。
ハンドピースは天然コルク製で、長時間使用しても疲れにくくなっています。



仕様 サイズ：W120×D98×H60mm
重量：430g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース1本、チップ1本（No.2）	2156-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030339

電気ワックスペン

ワックスレクトリックライトII

ダイヤル式で簡単に温度設定ができます。



仕様 サイズ：W91×D80×H53mm
重量：430g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース2本、チップ2本（No.1、No.3）	2151-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030341

電気ワックスペン

ワックスレクトリックライトI

ダイヤル式で簡単に温度設定ができます。



仕様 サイズ：W91×D80×H53mm
重量：410g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース1本、チップ1本（No.2）	2150-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030340

■ 別売品（ワックスレクトリックII／ワックスレクトリックI／ワックスレクトリックライトII／ワックスレクトリックライトI共通）



No.1 注文No.2155-0101
No.2 注文No.2155-0102
No.3 注文No.2155-0103
No.4 注文No.2155-0104
No.5 注文No.2155-0105
No.7 注文No.2155-0107
No.8 注文No.2155-0108
No.9 注文No.2155-0109
No.10 注文No.2155-0110
No.11 注文No.2155-0111
No.12 注文No.2155-0112

ワックスレクトリックライト用ホルダーセット（チップホルダー1個、ハンドピースホルダー2個）注文No.2151-1500
コルクグリップ 注文No.90003-5948

ワックスポット
バリオE

槽ごとに温度設定が45℃から110℃までできます。



仕様 本体サイズ:W178×D120×H54mm
槽サイズ:φ35mm、深さ15mm
重量:660g

包装	注文No.
本体1台	1452-1000

デンチャー用ワックスポット
ワックスプロフィ

120mLの大型ポットで、40℃から110℃まで温度設定が可能です。



仕様 本体サイズ:W178×D120×H54mm
重量:608g
槽容量:120mL

包装	注文No.
本体1台	1440-1000

ディッピングポット
ホッティLED

60℃から110℃まで温度設定ができます。



仕様 本体サイズ:W90×D98×H65mm
槽サイズ:φ35mm、深さ25mm
重量:360g

包装	注文No.
本体1台	1461-1000

IH式ワックスインスツルメントヒーター
ノーフレームプラス

ご愛用のインスツルメントがそのまま使用できます。
IH 式ですので、安全で技工室の空気を汚しません。





仕様 本体サイズ:W85×D195×H83mm

包装
本体1台、プロテクティブキャップ2個

■ 別売品

種類	入数
プロテクティブキャップ	10個

センタートリーマー
ミロプロ

カーバイトバーを採用しているので、効率よく切削することができます。



仕様 本体サイズ:W214×D252×H207mm
重量:5.7kg

包装	注文No.
本体1台、カーバイトバー(シングルカット)1本	1805-1000

■ 別売品

種類	注文No.
カーバイトバー(クロスカット6°)	1806-0001
カーバイトバー(シングルカット6°)	1806-0002
カーバイトバー(シングルカット0°)	1806-0003

歯科技工用トリマ
MT3 モデルトリマ

広く設定された切削面積と高回転による高い切削能力で、効率的な作業を行うことができます。



仕様 本体サイズ:W305×D410×H330mm
重量:13.2kg
回転数:2,880min^{-1}/50Hz、3,450min^{-1}/60Hz

包装	注文No.
本体1台、クリテフィックス1枚(80メッシュ)、注水ホース1本、排水ホース1本	1808-2000

一般的名称:歯科技工用トリマ　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030292

■ 別売品

シリコンカーバイドディスク
クリテフィックス



粗さが80メッシュと120メッシュの2種類あります。

種類	入数	注文No.
80メッシュ	5枚	1803-1100
120メッシュ		1803-1200

バーシャルダイヤモンドディスク
MT3用マラソンディスク



石こうの種類に関係なく、
思い通りにトリミングできます。

入数	注文No.
1枚	1803-2001

フルダイヤモンドディスク
MT3用インフィニティディスク



超硬石こうも簡単にトリミングできます。

入数	注文No.
1枚	1803-3001

ダウエルピン植立用穿孔器
トップスピンⅡ

最新のCAD/CAM同様のモーター、シャフトベアリングテクノロジーを採用し、軸ブレが0.01mm以下の正確な穿孔が可能です。
モーターの改良により、穿孔中のモーター抵抗が軽減されスムーズな作業ができます。



仕様 本体サイズ:W153×D175×H330mm
重量:4.0kg

包装	注文No.
本体1台、トップスピン用ドリルφ2.02mm1本	1840-1000

■ 別売品

種類	先端径	入数	注文No.
トップスピン用ドリル	φ2.02mm	1本	5010-0202
	φ2.00mm		5010-0200
	φ1.98mm		5010-0198
スマートピン用ドリル	φ1.59mm	3本	367-0159

精密作業模型製作システム
オートスピン

石こうの使用量が抑えられ時間短縮につながる精密作業模型製作システムです。
レンフェルト独自のレベル調整ピンにより、水平な歯列と正確なピン位置が確保できます。
スクリュー固定式のユニバーサルプレートホルダーは、あらゆるサイズのプレートが使用できます。



仕様 サイズ:W180×D275×H368mm
本体重量: 7.6kg

包装	注文No.
本体1台	1860-1000

■ 別売品

種類	入数・容量	注文No.
ベースプレートスタンダード	100枚	1860-0100
ベースプレートコンフォート	100枚	1860-0200
セカンダリープレート	50枚	1860-0300
シリコンパテ	1kg	1860-0400
オートスピン　ピンドリル		1860-0500
ユニバーサルプレートホルダー		1860-0600
ユニバーサルインプレッションホルダー		1860-0700
テーパーピン	1000本	369-2000

エアーカッター
パワーピロー

パワー調整ができるので、さまざまな箇所の掘り出しに使用できます。
安定した掘り出し作業が行えるグリップ形状です。





注意:エアー内の不純物の混入を防ぐため、
市販のフィルター圧力調整器をご使用ください。

仕様 本体サイズ:φ29×168mm
重量:398g

包装	注文No.
本体1台、チップ1本(No.2)	5022-5000

■ 別売品

種類	注文No.
チップ	5022-0200

バイブレーター
バイブラックス

特殊なショックアブソーバーを採用することにより、静かな作業が可能です。
用途に合わせて4つの振動パワーと2つの振幅により8種類のモードが選択できます。



※写真はバイブレーティングボール装着例です。

仕様 本体サイズ:W275×D220×H140mm
重量:6.5kg

種類・包装	注文No.
バイブラックス(50Hz)本体1台	1830-2000
バイブラックス(60Hz)本体1台	1830-3000

■ 別売品

種類	注文No.
バイブレーティングボール	1830-0001

CAMユニット専用集塵器

サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5,000時間以上と長寿命で、
静音設計のCAMユニット専用集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、
CAMユニットとの連動が可能です。



仕 様 サイズ:W270×D540×H535mm
重量:約18kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m) ※インターフェイス ケーブルは別売です。	2939-2000

■ 別売品

種　類			注文No.
インターフェースケーブル	タイプA	vhf	2934-0005
		Wieland	
	タイプB	Roland DG	2934-0006
	タイプC	mes-icore	2934-0008
		Planmeca	
	タイプD	Amann Girrbach	2934-0009
	タイプF	Zirkonzahn	2934-0012
	タイプG	vhf(K5)	2934-0013
	タイプH	Dentsply Sirona	2934-0016
	タイプJ	Canon MD500	2934-0018
サイレントパワーCAM EC用ファインフィルター			90002-1584
サイレントパワーCAM EC用モーター			90002-1678
サイレントパワーCAM EC用ダストバッグ25枚			2934-0014

※インターフェースケーブルはサイレントコンパクトCAMと共通となっております。

CAMユニット専用集塵器

サイレントコンパクトCAM

静音設計で小型CAMユニット専用の集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、
CAMユニットとの連動が可能です。



仕 様 本体サイズ:W245×D500×H440mm
重量:約13.2kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m) ※インターフェイス ケーブルは別売です。	2934-3500

■ 別売品

種　類			注文No.
インターフェースケーブル	タイプA	vhf	2934-0005
		Wieland	
	タイプB	Roland DG	2934-0006
	タイプC	mes-icore	2934-0008
		Planmeca	
	タイプD	Amann Girrbach	2934-0009
	タイプF	Zirkonzahn	2934-0012
	タイプG	vhf(K5)	2934-0013
	タイプH	Dentsply Sirona	2934-0016
	タイプJ	Canon MD500	2934-0018
サイレントコンパクトCAM用ファインフィルター			90002-1635
サイレントコンパクトCAM用モーター			90003-7226
サイレントコンパクトCAM用排気ホース			2934-0004

※インターフェースケーブルはサイレントパワーCAM ECと共通となっております。

歯科用コンパクト集塵機

サイレント XS New

コードレスタイプでコンパクトな移動可能な吸引ユニットです。
静音設計により診療中や作業中でも周囲を気にせず使用可能です。



仕 様 本体サイズ:W223×D193×H248mm
重量:約1.12kg

包　装	注文No.
本体1台、保護ガラス、充電器、電源コード ※ニッケル水素電池は付属していません。	2922-1000

■ 別売品

種　類	注文No.
サイレントXS用フィルターセット3枚入	2922-0002
サイレントXS用ワーキングブロック	2922-0001

研磨ボックス

ダステックスマスタープラス

4,800LuxのLEDライトと大型ウィンドーで良好な明るさと視野を確保します。
また、ハウジングは特殊樹脂コーティングされておりますので汚れがつきにくくなっています。



仕 様 本体サイズ:W380×D400×H285mm
重量:5kg

包　装	注文No.
本体1台	2626-1105

■ 別売品

種　類	注文No.
マグニフィアー(拡大鏡)	2626-0300

技工用集塵器

サイレントコンパクト

静音設計で一人用のコンパクト型集塵器です。
自動でファインフィルターが振動し、
ダストが集塵トレーに振るい落とされます。



仕 様 本体サイズ:W245×D500×H440mm
重量:13.2kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m)	2934-1500

■ 別売品

種　類	注文No.
サイレントコンパクト CAM用ファインフィルター	90002-1635
サイレントコンパクト CAM用モーター	90003-7226
サイレントコンパクト CAM用排気ホース	2934-0004

技工用集塵器

サイレントEC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる
集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器と
の連動が可能で個別にON、OFFの切替ができます。



仕 様 本体サイズ:W285×D540×H535mm
重量:約18.5kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m)×2	2937-2000

■ 別売品

種　類	注文No.
サイレントパワーCAM EC2用モーター	90002-1678
サイレントパワーCAM EC2用ファインフィルター	90002-1584
サイレントパワーCAM EC2用ダストバッグ25枚	2934-0014

歯科技工用電気レーズ

JDS ミニレーズ

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレーズです。



仕 様 本体サイズ:W155×D130×H130mm
重量:3.4kg
回転数:最大7,000min^{-1}

包　装
本体1台、タケノコ(左右各1本)、取付用レンチ1本、コンセントソケット1個

■ 別売品

種　類	入　数
左タケノコ	1本
右タケノコ	

一般的名称:歯科技工用電気レーズ　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:23B1X10001A60008

バキュームマウス

エキストラクタークランプ・ガラス

厚さ20～40mmのデスクに固定できるバキュームマウスです。
吸引ホースは左右どちらにも取り付け可能です。



包　装	注文No.
本体1台	2925-0000

■ 別売品

種　類	注文No.
エキストラクタークランプ用ガラス	2925-1000

技工用集塵器

サイレントTS

運転時のノイズを抑えた静音設計です。
Y型ホースアダプターにより2台同時に使用できます。



仕 様 本体サイズ:W224×D564×H591mm
重量:26kg
ダストバック容量:7.5L

包　装	注文No.
本体1台、 ダストバック1枚、 Y型ホースアダプター1個、 ホースアダプター1個、 集塵用ホース1本	2921-1050

■ 別売品

種　類	注文No.
ダストバック5枚	2921-0002
キャスター	2921-0001
サイレントTS用モーター	92921-0051

技工用集塵器

ボルテックスコンパクト 3L

サンドブラスターなどと連動して使用できます。
集塵パワーの調整が可能です。また、キャスター付き
で移動がスムーズです。



仕 様 本体サイズ:W385×D480×H600mm
重量:10kg
ダストバック容量:15L

包　装	注文No.
本体1台、 ダストバック1枚、 集塵用ホース1本	2924-6000

■ 別売品

種　類	注文No.
ダストバック5枚	2924-5003

吸引口切替スイッチ

エキストラクタースイッチ

吸引口を2つに分岐・切り替えができるスイッチです。
ホースジョイント4個付(ホースは別)。



包　装	注文No.
本体1台	2926-0000

石膏モデルカッター

G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。
ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。







仕 様 本体サイズ:W375×D390×H160mm
重量:4.5kg

包　装
本体1台(レーザーラインマーカー付属)、ダイヤモンドジスク1枚

■ 別売品

種　類
ダイヤモンドジスク替刃

歯科技工用ポーセレン焼成炉

JDS スーパーバーン MGV-1414

ジルコニア用シンタリングファーネスです。大容量の焼成炉を備え、安定した温度管理による効率の良い焼成を実現します。
単冠、ブリッジ2～4本、ブリッジ5本以上の焼成プログラムがプリセットされており
その他にもお好みでカスタマイズしたプログラムを登録することができます。



仕 様
電気容量：AC200V　単相25A　50Hz/60Hz
寸法：焼成炉本体：W450×D585×H925mm
制御ユニット：W320×D585×H685mm
専用架台設置時：W450×D585×H1,655mm
（アジャスター含む）
加熱室：W200×D200×H200mm
炉低：W140×D140mm
重量：焼成炉本体75kg、制御ユニット100kg、
専用架台設置時190kg
最高/常用温度：1,600℃/1,450℃

包 装
本体1台
※別途、運送・据付費および現地立会い費が必要となります。

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104210322

歯科技工用電動式ハンドピース

Q3

SCHICKモーターテクノロジーがスピーディに力強く、テクニシャンのニーズに応える技工用エンジンです。
最大トルク11N·cmを誇る高性能モデル「プレミアム」と、操作性を追求したスリムフィットデザインモデル「ベーシック」をラインナップしています。

Q3プレミアム



仕 様　最大回転数：60,000rpm
最大トルク：11N·cm

包 装
Q3プレミアム（ハンドピース、フットコントロールユニット）

Q3ベーシック



仕 様　最大回転数：40,000rpm
最大トルク：7N·cm

包 装
Q3ベーシック（ハンドピース、フットコントロールユニット）

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104250368

スチーム洗浄ユニット

パワースチーマー

洗浄作業をスピーディにパワフルに、強力スチームが持続する高性能スチーマーです。さらに、スチーム終了時には切れ良くピタッと止まります。
移動が容易な「タンク式」と給水の手間がない「水道直結式」の2種類をラインナップしています。

パワースチーマー1 タンク式

仕 様　使用圧力：4.5bar
寸法：W370×D350×H422mm

包 装	注文No.
パワースチーマー1　タンク式 （本体1台、清掃用ブラシ1個、開口レンチ1個）	1845-2000

■ 別売品

種 類	容 量	注文No.
スケール除去液	1000mL	1845-0100



パワースチーマー2 水道直結式

仕 様　使用圧力：4.5bar
寸法：W370×D350×H422mm

包 装	注文No.
パワースチーマー2　水道直結式 （本体1台、吸水ホース1個、 清掃用ブラシ1個、開口レンチ1個）	1846-2000

■ 別売品


種 類	容 量	注文No.
スケール除去液	1000mL	1845-0100



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット220 oral design

オストロマットシリーズ最軽量の13kgで、設置場所を選ばない省スペース設計（W265×D258mm）です。保湿効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用し、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。



仕 様
最高焼成温度：1,100℃
操作パネル：4.3型タッチ式カラーディスプレイ
プログラム数：100
本体サイズ：W266×D258×H531mm
本体重量：13kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W

包 装
本体1台
（バキュームポンプ（外部電磁弁ユニット付）1台、焼成台1個）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190367

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design

保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。
出荷時にはクリエイション陶材のプログラムがインストールされています。



仕 様
最高焼成温度：1,200℃
プログラム数：1セット199プログラム
（複数セット保存可能）
インターフェイス：USB×2、LAN×1
プログラムモード：イージーモード
クラシックモード
プロフェッショナルモード
本体サイズ：W383×D343×H653mm
本体重量：18kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W


包 装
本体1台
（バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190312

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624i oral design

LANケーブルを接続し、デケマ社のデータベースから各メーカーの焼成プログラムを選択/保存できます。
パッド操作やマルチタッチ操作に対応した大型ディスプレイを採用しました。
また、焼成台の上下はタッチパネルで動作します。



仕 様
最高焼成温度：1,200℃
インターフェイス：USB×2、LAN×1
プログラムモード：イージーモード
クラシックモード
プロフェッショナルモード
本体サイズ：W383×D343×H653mm
本体重量：19kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W


包 装
本体1台
（バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190337

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレシデント oral design

プレス機能を備えたポーセレンファーネスです。
USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。
デケマ社のホームページより、各種陶材の最新プログラムがダウンロードできます。



仕 様
最高焼成温度：1,200℃
プログラム数：1セット199プログラム
（複数セット保存可能）
インターフェイス：USB×2、LAN×1
プログラムモード：プレスモード
イージーモード
クラシックモード
プロフェッショナルモード
プレス圧力：10段階
本体サイズ：W383×D343×H653mm
本体重量：22kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W

包 装
本体1台
（バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
プレス用焼成台1個、温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190320

歯科技工用ポーセレン焼成炉

ルカグレーズ

真空ポンプを必要としないステイン、グレーズ専用のポーセレンファーネスです。
非常にコンパクトで、歯科医院内でのセラミックのグレージングに便利です。

仕 様　本体サイズ：W210×D178×H222mm
重量：3.6kg
使用最高温度：1,100℃

包 装
本体1台、焼成トレー、焼成ピン（5本）、
電源コード

■ 別売品

種 類	入 数
焼成トレー （55×55mm）	1個



一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104140301

高演色LEDライト

Z-80 PRO Ⅱ

演色指数Ra97の高演色性能LED素子を採用し、セラミックスの緻密なシェードマッチングに最適です。色温度も5,000Kと太陽光に近く、長時間のラボワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。

仕 様　ブラック・ホワイト
重量：1.6kg
色温度：5,000K
演色指数：Ra97

包 装
本体1台、専用クランプ、
ACアダプター（コード長さ1.8m）

■ 別売品

種 類
デスクベースZ-B16（ブラック）
デスクベースZ-B16W（ホワイト）



歯科用3Dプリンター

ラピッドシェイプ PRO 20 New

rapidshape

高速・高精度を実現した3Dプリンターです。
模型が約20分で作製でき、コンパクト設計でクリニックでも設置可能。



仕 様
サイズ：W334×D357×H544mm
重量：約27kg
積層ピッチ：25～150μm
造形エリア：W133×D75×H115mm
解像度：±34μm 1,920×1,080（HD）

包 装
本体1台
※パソコン、アクセサリーパッケージ、材料の別途購入が必要です。

■ 別売品

種 類
PRO Wash（自動洗浄機）
PRO cure（二次硬化機）

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B1X10100000083

歯科用ミリングマシン

MD-500W

Canon

最大30,000回転の高速スピンドル・高トルク（瞬間最大18cN·m、連続使用最大9cN·m）を搭載した湿式5軸制御ミリングマシン。
高剛性構造による高精度な5軸制御機構を搭載し、高速・高精度の補綴物製作が可能。



湿式

仕 様
サイズ：W500×D760×H1,550mm　※アジャスタ・集塵接続口除く
重量：210kg（付属品は除く）
制御軸数：5軸（X·Y·Z·A·B）
加工方式：湿式
スピンドル：回転数 1,000～30,000rpm
　　出力 0.35kW
ATC：クランプ方式 ツールホルダー方式
　　ミリングバー長 45～60mm
　　シャンク径 φ4mm・φ6mm
　　ミリングバー収納本数 10本
電源：AC100V-15A（50/60Hz）

切削可能材料 チタン、ハイブリッドレジン、PMMA、ニケイ酸リチウム

包 装
本体、ミリングバーホルダー・チャック 各10個、専用スパナ 2個、トルクグリップ（1.4N）、
ブロック固定プレートW、ディスク固定プレートW、ホルダ固定治具（工具キャップ付き）各1個、
ブリーツフィルター、架台フィルター、切粉フィルター
※別途、キヤノンクーラント液、MD-500W用HyperDent Compact JDSの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10330000005

卓上スキャナー

FREEDOM X3 New

DOF

独自技術のカメラムービング方式を採用し、
カメラが動きながら模型をスキャンする卓上スキャナー。



仕 様
カメラ画素数：2.3MP(Dual)
精度：7μm
出力形式：STL,OBJ,PLY
サイズ：W385×H214×H407mm
重量：5kg
電源：AC100-240V (50/60Hz)

包 装
本体1台

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：26B2X10038000021

卓上スキャナー

FREEDOM X5 New

DOF

独自技術のカメラムービング方式を採用し、
カメラが動きながら模型をスキャンする精度卓上スキャナー。



仕 様
カメラ画素数：5MP(Dual)
精度：5μm
出力形式：STL,OBJ,PLY
サイズ：W385×H214×H392mm
重量：5kg
電源：AC100-240V (50/60Hz)

包 装
本体1台

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：26B2X10038000016

歯科用ミリングマシン

CRAFT DRY New

DOF

Cクランプジグを使用し90度加工が可能なミリングマシン。
最大出力800W、60,000rpmのスピンドルを搭載。
クイックジグチェンジ方式により、簡単に早くジグ交換が可能。



乾式

仕 様
サイズ：W430×D620×H712mm
重量：75kg
加工様式：乾式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ4mm
　　最大RPM 60,000rpm
　　最大出力 0.8kW
電源：AC100V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK

包 装
本体、Cクランプジグ、Oクランプジグ、CAD/CAM冠12個装着ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、
コンプレッサー
※別途、CRAFT DRY専用集塵機、CRAFT DRY専用台、hyperDENT V10 express for DRYの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000020

歯科用ミリングマシン

MD-500S

Canon

高剛性構造による高精度な5軸制御機構を搭載し、高速・高精度の補綴物製作が可能な乾式ミリングマシン。
省スペースな小型サイズの中に使い易い操作性を実現。



乾式

仕 様
サイズ：W500×D740×H680mm　※アジャスタ・集塵接続口除く
重量：110kg（付属品は除く）
制御軸数：5軸（X·Y·Z·A·B）
加工方式：乾式
スピンドル：回転数 5,000～60,000rpm
　　出力 0.35kW
ATC：クランプ方式 ツールホルダー方式
　　ミリングバー長 45～60mm
　　シャンク径 φ4mm・φ6mm
　　ミリングバー収納本数 10本
電源：AC100V-15A（50/60Hz）

切削可能材料 ハイブリッドレジン、ジルコニア、PMMA、WAX、PEEK

包 装
本体、ミリングバーホルダー・チャック 各10個、専用スパナ 2個、トルクグリップ（1.4N）、
ブロック固定プレート、ディスク固定プレート、ホルダ固定治具（工具キャップ付き）各1個
※別途、MD-500S用増圧ユニット、MD-500S用HyperDent Compact JDSの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10330000004

歯科用ミリングマシン

CRAFT DX New

DOF

最大10枚のトレイを収納可能な大容量ディスクチェンジャーを備え、
高い作業効率を可能にするミリングマシン。
オートキャリブレーション機能を搭載し、90度加工によりクオリティを追求。
さらに、機械剛性のある安定加工が可能です。

乾式



仕 様
サイズ：W835×D725×H610mm
重量：100kg
加工様式：乾式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ4mm
　　最大RPM 60,000rpm
　　最大出力 0.9kW
電源：AC100V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK

包 装
本体、C-Type ジグ、CAD/CAM冠12個装着ジグ、ミリングバー一式（1～3スロットまではC-Type ジグ、4～10スロットまでは選択制
〈C-Type ジグまたはCAD/CAM冠12個装着ジグ〉）、集塵機
※別途、hyperDENT V10 express for DRYの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000027

歯科用ミリングマシン

CRAFT 2 New

乾式・湿式兼用

加工速度を向上させ、高精度な加工を実現するオールインワンミリングマシン。
角度制限のないB軸35度加工が可能。
15インチ大型スクリーンを搭載。



仕 様

サイズ：加工機（上部）W545×D670×H670mm
テーブル（下部）W545×D670×H970mm
重量：145kg
加工様式：乾式/湿式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ4mm
最大RPM 100,000rpm
最大出力 0.7kW
電源：AC100V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK、ガラスセラミック、プレミルチタンアバットメント

包 装

本体、C-Type ジグ、O-Type ジグ、Hybrid Ceramic（CAD/CAM冠）ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、コンプレッサー、集塵機、専用テーブル
※別途、hyperDENT V10 express w / Glass ceramicの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000025

歯科用ミリングマシン

CRAFT PLUS New

乾式・湿式兼用

サーボモータ搭載でチタンディスクの加工が可能なオールインワンミリングマシン。
1.37kWの強力なスピンドルを搭載。



仕 様

サイズ：加工機（上部）W545×D670×H670mm
テーブル（下部）W545×D670×H970mm
重量：145kg
加工様式：乾式/湿式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ6mm
最大RPM 60,000rpm
最大出力 1.37kW
電源：AC200V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK、ガラスセラミック、プレミルチタンアバットメント、チタン

包 装

本体、C-Type ジグ、O-Type ジグ、Hybrid Ceramic（CAD/CAM冠）ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、コンプレッサー、集塵機、専用テーブル
※別途、hyperDENT V10 express w / Glass ceramic、もしくはhyperDENT V10 w / Glass ceramicの購入が必要です。


一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000026

歯科用ミリングマシン

CRAFT PRO New

乾式・湿式兼用

加工速度を向上させ高精度な加工を実現し、
リニアスケールにより微細な位置制御が可能なオールインワンミリングマシン。
最大出力3.6kW、60,000rpmのスピンドルを搭載。

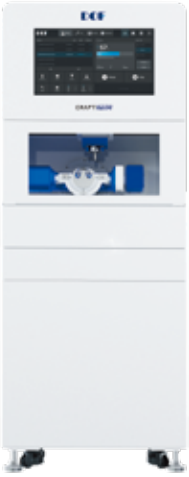

仕 様

サイズ：加工機（上部）W725×D901×H992mm
テーブル（下部）W725×D901×H883mm
重量：350kg
加工様式：乾式/湿式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ6mm
最大RPM 60,000rpm
最大出力 3.6kW
電源：AC200V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK、ガラスセラミック、プレミルチタンアバットメント、チタン、コバルトクロム合金

包 装

本体、C-Type ジグ、O-Type ジグ、Hybrid Ceramic（CAD/CAM冠）ジグ、Premill Original ジグ、Premill Revers ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、外付けエアーコンプレッサー200V、外付けエアードライヤー100V、専用テーブル
※別途、hyperDENT V10 express w / Glass ceramicもしくは、hyperDENT V10 w / Glass ceramicの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000023